

**40 MOVE**

REF. EL-40-MOV

**AUTOPROPULSADA**
AUTOMOTOR**ALTURA
DE TRABAJO
4 METROS****ESCANÉAME**
PARA VER OPCIONALES
FICHA TÉCNICA - VIDEO**SCAN ME**
PARA VER OPCIONAIS
FICHA TÉCNICA - VIDEO**PUNTOS FUERTES:**

PONTOS FORTES

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 4 m.

ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 4 m.

MANEJABILIDAD

MANOBRABILIDADE

COMPACTA: 715 x 1000 mm.**CONFORTABLE:** acceso a la plataforma práctico y seguro.

COMPACTA: mede apenas 715x1000 mm.

CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro.

RESISTENCIA

RESISTÊNCIA

ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.**ESTABILIDAD:** 4 tacos estabilizadores aseguran la máquina al suelo.

ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.

ESTABILIDADE: 4 pés estabilizam a máquina no solo.

SISTEMA DE CONTROL

SISTEMA DE CONTROLO

Contador.

Indicador de nivel de batería.

Indicador problemas técnicos.

SEGURIDAD

SEGURANÇA

SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.**CONTROL DE INCLINACIÓN:** nivel para control de inclinación.**CONTROL DE VELOCIDAD:** regulación proporcional.**FRENO DE ESTACIONAMIENTO:** automático y electrónico.**SEÑALIZADOR:** indicador luminoso de movimiento.**BAJADA DE EMERGENCIA:** botón que permite la bajada hidráulica.

SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.

CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo.

CONTROLO DA VELOCIDADE: ajuste proporcional.

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: automático e eletrónico.

SINALIZADOR: indicador luminoso de movimento.

DESCIDA DE EMERGENCIA: botão que permite a descida hidráulica.

NOVEDAD/ NOVIDADE

ELEVAH-REV


F-MONTA

Servicio de revisión
periódica del equipo.
*Serviço de revisão
equipe periódica.*Curso de operador de
plataformas elevadoras.
*Curso de operador de
plataforma elevatória.***ALGUNOS SECTORES DE USO****Mantenimiento y limpieza de edificios públicos, despachos y bloques; mantenimiento de centros comerciales, instalaciones (eléctricas, aires acondicionados, etc.).** Ideal para salas de servidores, clínicas, universidades, hoteles, etc.**ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:**

Manutenção e Limpeza de Edifícios Públicos, Escritórios e Edifícios; Manutenção de Centros Comerciais; - Engenharia de Instalações (elétrica, condicionadores, etc.). Ideal para Salas de Servidores, Clínicas, Universidades, Hotéis, etc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		4 metros
Capacidad máx. /Fardo máx.		200 kg
Número de personas /Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	1730 mm
B	Altura mínima superficie cesta* Altura mínima da superfície do cesto*	290 mm
C	Altura máxima superficie cesta Altura máxima da superfície do cesto	1950 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	1000 mm
E		715 mm
F	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	685 mm
G		580 mm
Peso de la máquina Peso da máquina		280 kg
Dimensiones de las ruedas motrices Dimensões da roda motriz		Ø 186x60
Dimensión de las ruedas traseras Dimensão das rodas traseiras		Ø 150x40
CARACTERÍSTICAS		
Alimentación/ Alimentando		24 V
Baterías / baterías		2 AGM 12V 45 Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		115V-230V 50/60HZ
H1	Inclinación máx que se puede superar Inclinação máxima que pode ser superada	15%
H2	Pendiente de aterrizaje superable Declive de pouso superável	15%
R1	Radio de viraje interno Raio de giro interno	900 mm
R2	Radio de viraje externo Raio de giro externo	1780 mm
Velocidad máxima (de subida) Velocidade máxima (carregar)		0,15 m/s
Velocidad máxima (de bajada) Velocidade máxima (para baixo)		0,15 m/s
Velocidad máxima de traslado Velocidade máxima de transferência		5 km/h
I	Presión máx. para la rueda con plena carga** Pressão máx. para roda totalmente carregada**	1,6 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ** Ciclos de trabalho (com bateria carregada) **		Ca. 110

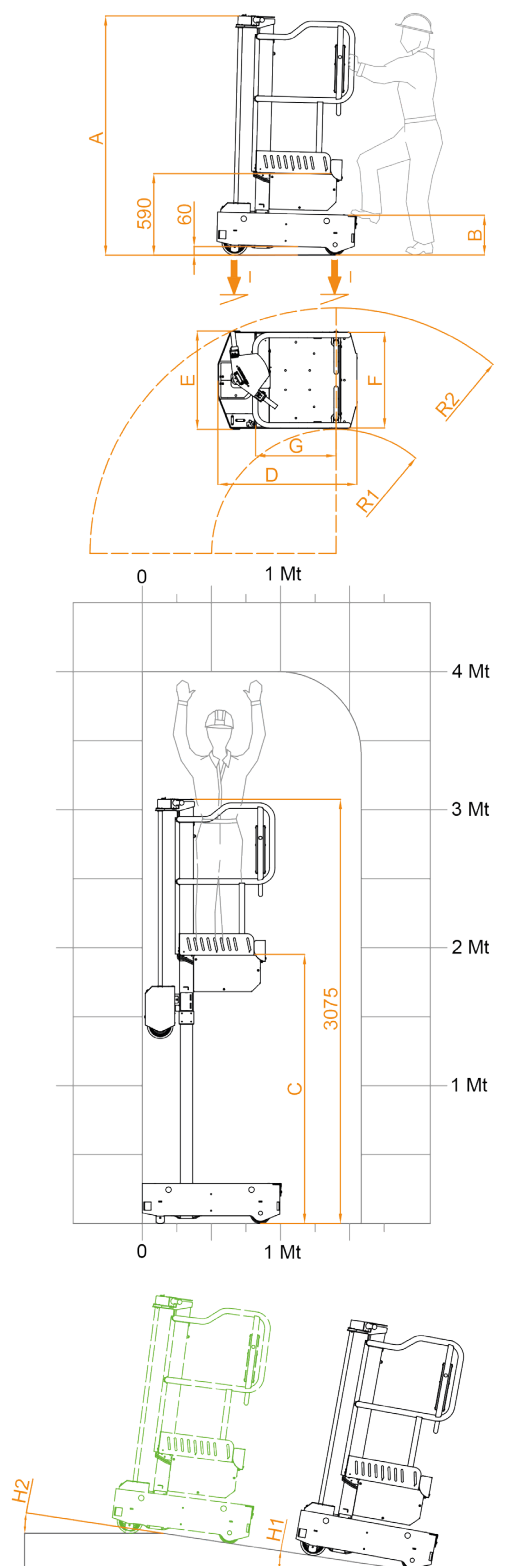

* Hay una etapa intermedia.

** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

Durante la evaluación de la conformidad con las normativas, se han tenido en cuenta aquellas regulaciones cuyas medidas han sido implementadas solo en el caso de que existiera efectivamente el riesgo correspondiente.

Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.

* Existe um estágio intermediário.

** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).

Durante a avaliação do cumprimento dos regulamentos, foram considerados os regulamentos cujas medidas foram implementadas apenas no caso de o risco correspondente existir realmente.

É possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

A Faraone investe continuamente em inovação para aplicar em seus próprios produtos e se reserva o direito de fazer alterações nos produtos sem prévio aviso. As descrições indicadas neste catálogo não são vinculativas. As condições gerais de venda estão publicadas na lista em vigor.

Faraone Iberica, S.L. reserva-se o direito a qualquer retificação ou erro tipográfico.

Rua Pino Central, 9,
41016 Sevilla
Tel. +34 955 631 618
C.I.F. B41752478

Faraone®

info@faraone.es | www.faraone.es