



AUTOPROPULSADA
AUTOMOTOR

40 MOVE PICKING

REF. EL-40-PICK



ALTURA
DE TRABAJO
4 METROS



SISTEMA ESTÁNDAR
SISTEMA PADRÃO



ESCANÉAME
PARA VER OPCIONALES
FICHA TÉCNICA - VIDEO

SCAN ME
PARA VER OPCIONAIS
FICHA TÉCNICA - VIDEO

PUNTOS FUERTES:

PONTOS FORTES

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 4 m.

ALTURA MÁXIMA DE TRABALHO: 4 m.

MANEJABILIDAD MANOBRABILIDADE

COMPACTA: 700 x 1000 mm. H 1730 mm.

CONFORTABLE: acceso práctico y seguro.

COMPACTA: APENAS 700 x 1000 mm H: 1730 mm.

CONFORTÁVEL: acesso à plataforma cómodo e seguro.

PLANO PICKING PLANO DE RECOLHA

CAPACIDAD: hasta 100 kg de carga.

PLEGABLE: para reducir dimensiones.

REGULACIÓN: eléctrica en altura.

CAPACIDADE: até 100 kg.

DOBRÁVEL: para reduzir as dimensões.

AJUSTAMENTO: elétrico em altura.

ERGONOMÍA ERGONOMIA

La posición del plano evita esfuerzos excesivos para el operador.

A posição do plano evita esforços excessivos ao operador.

RESISTENCIA RESISTÊNCIA

ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.

ESTABILIDAD: 4 tacos estabilizadores fijan la máquina al suelo.

ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.

ESTABILIDADE: 4 pés estabilizam a máquina no solo.

SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROLO

Contador Indicador batería.

Indicador problemas técnicos.

Contador Indicador de batería.

Indicador de problemas técnicos.

SEGURIDAD SEGURANÇA

SENSORES DE CONTROL:

impiden trabajar con las puertas abiertas.

CONTROL DE INCLINACIÓN:

Nivel para control de inclinación.

CONTROL DE VELOCIDAD:

Regulación proporcional.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO:

Automático y electrónico.

SEÑALIZADORES: Indicador luminoso de movimiento.

BAJADA DE EMERGENCIA:

Botón que permite la bajada hidráulica.

SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.

CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo.

CONTROLO DA VELOCIDADE: ajuste proporcional.

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: automático e eletrónico.

SINALIZADORES: luz indicadora de movimento.

DESCIDA DE EMERGÊNCIA: botão que permite a descida hidráulica.

NOVEDAD/ NOVIDADE

ELEVAH-REV	F-MONTA
Servicio de revisión periódica del equipo. Serviço de revisão equípe periódica.	Curso de operador de plataformas elevadoras. Curso de operador de plataforma elevatória.

ALGUNOS SECTORES DE USO



Actividad de picking y/o almacenamiento de componentes pequeños o individuales. Ideal para la organización y el almacenamiento de estanterías y almacenes de Garden Centers, franquicias, supermercados, tiendas.

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:

Atividade de recolha e/ou armazenamento de componentes pequenos ou individuais. Ideal para organizar e armazenar prateleiras e armazéns em Centros de jardinagem, Cadeias, supermercados, lojas.

SISTEMA ESTÁNDAR / SISTEMA PADRÃO		
Altura máx. de trabajo <i>Altura máx. de trabalho</i>		4 m.
Capacidad máx. <i>Fardo máx.</i>		200 kg
Número de personas <i>Número de pessoas</i>		1
Tipo de Uso		Interior / Exterior
A	Altura con la máquina cerrada <i>Altura com a máquina fechada</i>	1730 mm
B	Altura mínima superficie cesta <i>Altura mínima da superfície do cesto</i>	290 mm
C	Altura máxima superficie cesta <i>Altura máxima da superfície do cesto</i>	1950 mm
D	Dimensiones totales de la base <i>Dimensões gerais básicas</i>	1000 mm
E		700 mm
F		1425 mm
G	Dimensiones de la cesta <i>Dimensões da cesta</i>	685 mm
H		580 mm
Peso de la máquina <i>Peso da máquina</i>		365 kg
PLANO PICKING / PLANO DE RECOLHA		
I	Dimensiones / <i>Dimensões</i>	500 mm
L		680 mm
Regulación / <i>Regulamento</i>		Eléctrico / <i>Elétrico</i>
J	Carrera / <i>Altura do cesto</i>	700 mm
Altura mín. del suelo <i>Altura mínima do solo</i>		850 mm
Altura máx. del suelo <i>Altura máx. do solo</i>		2875 mm
Capacidad / <i>Fardo máx.</i>		100 kg
N	Presión máx. para la rueda con plena carga ** <i>Pressão máx. para roda totalmente carregada**</i>	2,4 kN

CARACTERÍSTICAS		
Alimentación/ Alimentando		24 V
Baterías / baterias		2 AGM 12V 45 Ah*
Cargador de baterías <i>Carregador de bateria</i>		115V~230V 50/60HZ
M1	Inclinación máx que se puede superar <i>Inclinação máxima que pode ser superada</i>	15%
M2	Pendiente de aterrizaje superable / Declive de pouso superável	15%
R1	Radio de viraje interno / Raio de giro interno	900 mm
R2	Inclinación máx que se puede superar <i>Inclinação máxima que pode ser superada</i>	1780 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada) <i>Velocidade máxima (para cima - para baixo)</i>		0,15 m/s
Velocidad máxima de traslado <i>Velocidade máxima de transferência</i>		5 km/h
Dimensión de la rueda motriz <i>Dimensão da roda motriz</i>		Ø 186x60 mm
Dimensión de las ruedas traseras <i>Dimensão das rodas traseiras</i>		Ø 150x40 mm

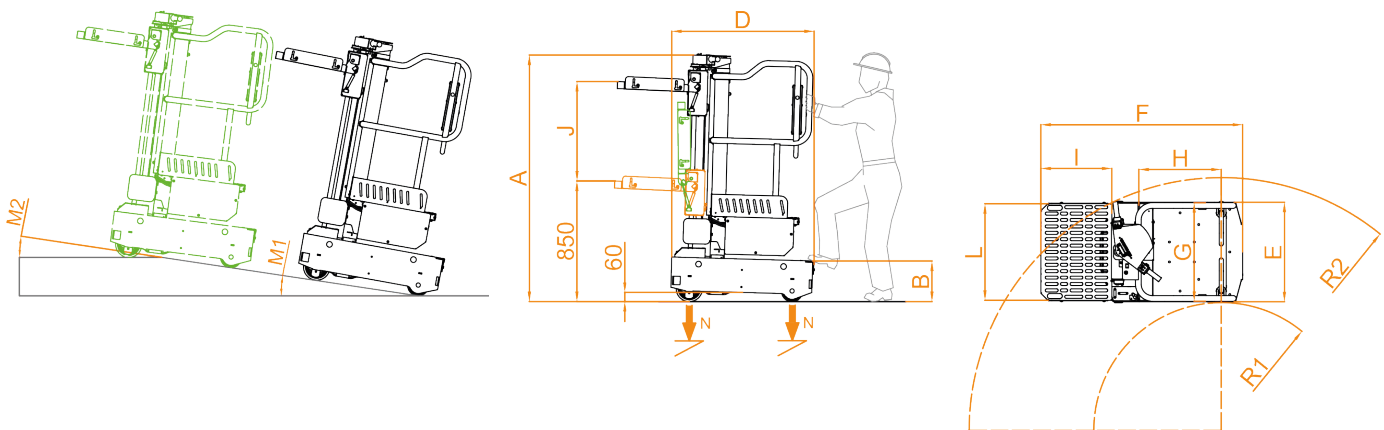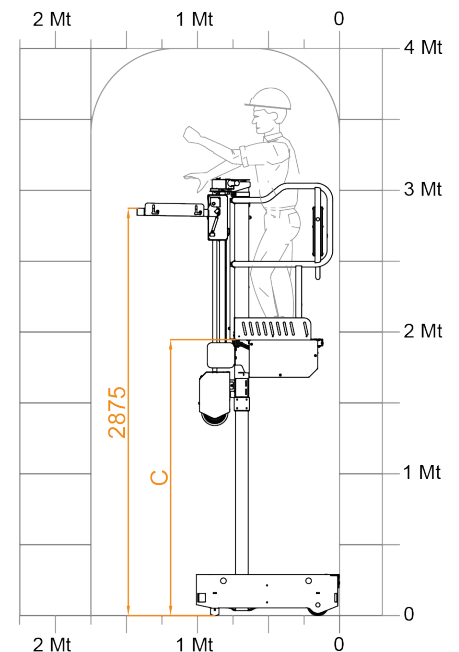

É possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

Faraone®
info@faraone.es | www.faraone.es