



AUTOPROPULSADA
AUTOMOTOR

E5 ES MOVE

REF. EL-E5ES-MOV



ALTURA
DE TRABAJO
4,9 METROS



ESCANÉAME
PARA VER OPCIONALES
FICHA TÉCNICA - VIDEO

SCAN ME
PARA VER OPCIONAIS
FICHA TÉCNICA - VIDEO

PUNTOS FUERTES:

PONTOS FORTES

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 4,9 m.

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO: 4,9 m.

MANEJABILIDAD MANOBRABILIDADE

COMPACTA: 700x1730 mm.

RADIO DE GIRO: 0.

CESTA EXTENSIBLE: puede extenderse 1150 mm.

CONFORTABLE: acceso a la plataforma práctico y seguro.

COMPACTA: 700x1730 mm.

RAIO DE VIRAGEM: 0.

CESTO EXPANSIVEL: estende-se por 1150 mm.

CONFORTÁVEL: acesso a plataforma cómodo e seguro.

RESISTENCIA RESISTÊNCIA

ESTRUCTURA: completamente en hierro y chapa.

ESTRUTURA: completamente feita de ferro e chapa.

SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROLO

Contador.

Indicador de nivel de batería.

SEGURIDAD SEGURANÇA

SENSORES DE CONTROL: impiden trabajar con las puertas abiertas.

CONTROL DE INCLINACIÓN: nivel para control de inclinación.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO: automático y electrónico.

SEÑALIZADORES: 3 indicadores de presencia sonoros y visuales.

BAJADA DE EMERGENCIA: botón que permite la bajada hidráulica.

SENSORES DE CONTROLO: impedem trabalhar com as portas abertas.

CONTROLO DE INCLINAÇÃO: nível de controlo.

TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO: automático e eletrónico.

SINALIZADORES: 3 indicadores de presença sonoros e luminosos.

DESCIDA DE EMERGÊNCIA: botão que permite a descida hidráulica.

NOVEDAD/ NOVIDADE

ELEVAH-REV

F-MONTA



Servicio de revisión
periódica del equipo.
*Serviço de revisão
equipe periódica.*



Curso de operador de
plataformas elevadoras.
*Curso de operador de
plataforma elevatória.*

ALGUNOS SECTORES DE USO





Mantenimiento y limpieza de edificios bloques, despachos y bloques; mantenimiento de centros comerciales, instalaciones (eléctricas, aires acondicionados, etc.). Ideal para logística, centros comerciales, despachos.

ALGUNS SECTORES DE UTILIZAÇÃO:

Manutenção e Limpeza de Edifícios Públicos, Escritórios e Edifícios; Manutenção de Centros Comerciais; - Engenharia de Instalações (elétrica, condicionadores, etc.). Ideal para logística, centros comerciais, escritórios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máx. de trabajo / Altura máx. de trabalho		4,9 metros
Capacidad máx. /Fardo máx.		150 kg
Número de personas /Número de pessoas		1
Tipo de Uso		Interior
A	Altura con la máquina cerrada Altura com a máquina fechada	1730 mm
B	Altura mínima superficie cesta Altura mínima da superfície do cesto	289 mm
C	Altura máxima superficie cesta Altura máxima da superfície do cesto	2916 mm
D	Dimensiones totales de la base Dimensões gerais básicas	980 mm
E		700 mm
G	Dimensiones de la cesta Dimensões da cesta	1000 mm
F		690 mm
Peso de la máquina Peso da máquina		720 kg
Dimensiones de las ruedas motrices Dimensões da roda motriz		Ø 186 x 60 mm
Dimensiones de las ruedas giratorias Dimensões do rodizio		Ø 150 x 40 mm
Regulación/extracción Regulação/extração		Manual
J	Carrera/ Altura do cesto	600 mm
Extensión mínima Extensão mínima		1000 mm
Extensión máxima Extensão máxima		1600 mm
Alimentación/ Alimentando		24 V
Baterías / baterías		2 Pb Ácido Trojan 12V 105Ah
Cargador de baterías / Carregador de bateria		115V – 230V 50/60HZ
M	Inclinación máx que se puede superar Inclinação máxima que pode ser superada	15%
Inclinación que se puede superar en cota Inclinação que pode ser superada em altura		2,5%
Radio de viraje interno Raio de giro interno		0
Radio de viraje externo Raio de giro externo		1080 mm
Velocidad máxima (de subida - de bajada) Velocidade máxima (para cima - para baixo)		0,2 m/s
Velocidad máxima de traslado Velocidade máxima de transferência		5,5 km/h
Velocidad máxima de traslado (en cota) Velocidade máxima de transferência (em elevação)		1 km/h
N	Presión máx. para la rueda con plena carga** Pressão máx. para roda totalmente carregada**	3 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) *** Ciclos de trabalho (com bateria carregada) ***		100

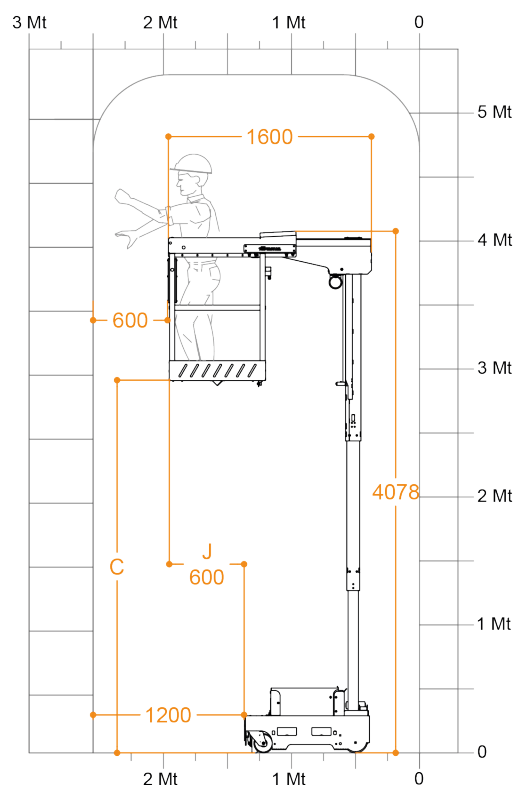

* Hay una etapa intermedia.

** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

Es posible aumentar aún más el nivel de seguridad y todas las máquinas pueden personalizarse en función de las exigencias, gracias a la vasta gama de accesorios y personalizaciones disponibles para cada modelo Elevah.

* Existe um estágio intermediário.

** Pressão máxima considerando que o peso da plataforma mais a carga máxima a bordo do cesto estão totalmente distribuídos em um lado da plataforma (carga totalmente assimétrica).

*** Entendem-se por ciclos de trabalho movimentos de 20 m e uma subida e descida completas até à altura máxima, com regulação da plataforma de carga.

É possível aumentar ainda mais o nível de segurança e todas as máquinas podem ser personalizadas de acordo com os requisitos, graças à ampla gama de acessórios e personalizações disponíveis para cada modelo Elevah.

A Faraone investe continuamente em inovação para aplicar em seus próprios produtos e se reserva o direito de fazer alterações nos produtos sem prévio aviso. As descrições indicadas neste catálogo não são vinculativas. As condições gerais de venda estão publicadas na lista em vigor.

Faraone Iberica, S.L. reserva-se o direito a qualquer retificação ou erro tipográfico.

Rua Pino Central, 9,
41016 Sevilla
Tel. +34 955 631 618
C.I.F. B41752478

Faraone®
info@faraone.es | www.faraone.es